



Nākotnes elektriskā apkure

Kontrolējiet savu DEVI sistēmu no jebkuras vietas ar vienu pieskārienu

DEVI piedāvā jums vienreizēju iespēju kontrolēt elektriskās apkures sistēmas attālināti. Viss, kas jums nepieciešams, neskaitot DEVI apkures kabeļu sistēmas, ir pie sienas piestiprināta DEVlink™ sistēma un DanfossLink™ lietojumprogrammu jūsu mobilajā ierīcē.

DEVlink™ ar Danfoss Link™ lietojumprogrammas kontroli ir piemērota vairumam telpu apkures risinājumu:

- gan jaunbūvēm, gan renovētām ēkām
- viengimeņu un divģimeņu mājām
- apartamentiem un dzīvokļiem
- otrajām mājām
- nelieliem birojiem un klīnikām
- ...citos gadījumos, lūdzu, sazinieties ar vietējo apkures sistēmu uzstādītāju



DEVlink™ ļauj jums kontrolēt

Ar DEVlink™, jūs pilnībā kontrolējat apkuri savās mājās. Katrai dienai un katrai stundai katrā telpā atsevišķi varat uzstādīt apkures līmeni.

Jūs varat izvēlēties noteiktu temperatūru rītam, pēcpusdienai un vakaram, kad ģimene ir mājās. Naktī temperatūru varat pazemināt par 3-4 grādiem, kas ir ideāla veselīgam un spirdzinošam miegam.

Vai arī – varat temperatūru pazemināt vēl vairāk, ja neviena nav mājās.

Danfoss Link™ lietojumprogramma – kontrolējiet apkures sistēmu attālināti

DEVlink™ ir iespējota Danfoss Link™ lietojumprogramma, kas nozīmē, ka jūs varat kontrolēt DEVlink™ apkures sistēmu, izmantojot savu viedtālruni lietojumprogrammu.

Tas paver pilnīgi jaunu pasauli grīdu apsildes regulēšanā, kas bez piepūles ļauj kontrolēt jūsu DEVI apkures sistēmu. Esot mājās, izmantojiet kontroli viedtālruni vai DEVlink™ CC. Ja neesat mājās, kontrolējiet sistēmu ar viedtālruni.

Tādējādi varēsiet laikus veikt izmaiņas, piemēram, ja nolemsiet pārnākt mājās agrāk.



DEVlink™ - piemērota siltuma ekonomijai

DEVlink™ ļauj jums ietaupīt enerģiju, vienlaikus radot vēl labāku klimatu iekštelpās; komfortabli silts gaiss pa dienu, patīkams un vēss – naktī. Vairumā gadījumu enerģijas patēriņš ir par 5% zemāks uz katru grādu, par kuru samazināt istabas temperatūru — tādējādi ar DEVlink™ jūs iegūstat labāko no abiem aspektiem: lielāku komfortu un ekonomiju.

DEVI ir daļa no Danfoss

DEVI ir daļa no Dānijas lielākās rūpniecības grupas Danfoss. DEVI un Danfoss inženieri sadarbojušies, lai radītu Link sistēmu, ar ko iespējams regulēt gan elektriskās, gan ūdens apkures sistēmas.

Pamēģiniet!
Lejupielādējiet
Danfoss Link™
lietojumprogrammu

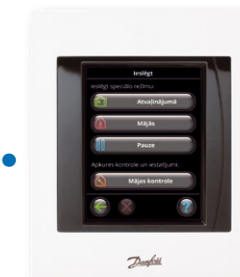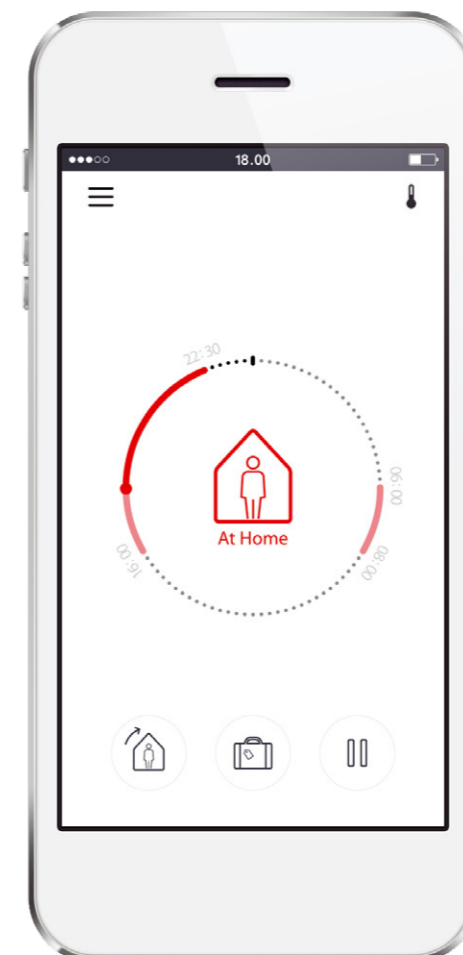

DEVlink™ CC – centrālais vadības panelis ir ideāls risinājums elektriskās grīdu apsildes regulēšanai gan apartamentiem, gan ģimenes mājām un ēkām, kuras apdzīvo daudz ģimeņu. Visas kontroles ierīces īpaši izveidotas, lai tās varētu saslēgt tiklā un lai tās darbotos vienotā sistēmā, izmantojot divvirzienu bezvadu komunikāciju. Regulējiet apkuri no viena centrālā punkta:

- 'Atvairinājuma' funkcija
- Vienkārša lietotāja saskarne
- Skārienjutīgs krāsu displejs
- Nedēļas apkures grafiks
- Mājas režīms
- Apkures pauze
- Atslēdzamo ierīču kontrole (nav izmantojama ar lietojumprogrammu)
- Integrēta palīdzības funkcija
- Personalizēti iestatījumi
- Ātras / mērenas apkures regulēšanas funkcijas
- Iespējots Wi-Fi
- Iespējota Danfoss Link™ lietojumprogramma
- Izstrādājuma numurs: 140F1135



DEVIlink™ FT – grīdas termostats ar sensoru elektriskās grīdu apsildes regulēšanai. Papildus pieejama arī ierīču IESLĒGŠANAS/ IZSLĒGŠANAS funkcija. DEVIlink™ FT ir ierīce apkures elementu un cita elektriskā aprīkojuma IESLĒGŠANAI/ IZSLĒGŠANAI. Visa komunikācija DEVIlink™ sistēmā ir bezvadu, tādēļ to ir ļoti viegli uzstādīt. Izmantojot DEVIlink™ FT apkures kontrolei, ieteicams uzstādīt ierīci ar grīdas sensoru, lai nodrošinātu nepieciešamo komfortu un ērtības. Papildus DEVIlink™ FT var izmantot arī cita veida elektriskā aprīkojuma, piemēram, elektrisko radiatoru, gaismu vai citu ierīču IESLĒGŠANAI/ IZSLĒGŠANAI.

- Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- Bezvadu pieslēgums DEVIlink™ CC centrālajam vadības panelim
- Grīdas sensors
- Slodze 230V ~ 15A/3450W
- Izstrādājuma numurs: 140F1137

DEVIlink™ RS – istabas sensors precīzai istabas temperatūras nomērīšanai un iestatīšanai. DEVIlink™ RS – istabas sensors precīzai istabas temperatūras nomērīšanai un iestatīšanai; tiks uzstādīts kopā ar DEVIlink™ FT, lai nodrošinātu nepieciešamo komfortu un ērtības. Tā ir ar baterijām darbināma ierīce istabas temperatūras mērīšanai. Augsts elastīgums, ko nodrošina brīva novietošana

- Izgaismots displejs
- Iebūvēts sensors temperatūras mērīšanai
- Iestatītās un faktiskās temperatūras attēlojums
- Nenovecojošs, moderns dizains
- 2 x AA baterijas
- Brīdinājumi: 'baterijas gandrīz tukšas' un 'nav signāla'
- Izstrādājuma numurs: 140F1136

DEVIlink™ RU – atkārtotās ierīci izmanto bezvadu pārraides diapazona palielināšanai DEVIlink™ sistēmā starp DEVIlink™ CC vadības paneli, DEVIlink™ RS istabas termostatiem, DEVIlink™ FT un citām ierīcēm. Tas var būt nepieciešams vāja radio signāla dēļ, ko izraisa plaši izkliedētas instalācijas, lieli attālumi, metāla priekšmeti, īpaši būvniecības apstākļi utt.

Sistēma atbalsta līdz trim atkārtotās ierīcēm, kas tiek saslēgtas ķēdē starp attiecīgo DEVIlink™ istabas termostatu un DEVIlink™ CC vadības paneli. No paneļa iespējams ierīkot papildu paralēlās ķēdes.

- Pieslēgšanai
- Izstrādājuma numurs: 140F1138



Danfoss Link™ lietojumprogramma vienkārši viedāka apkure

- Kontrolējiet apkuri no jebkuras vietas
- Ar apkures kontroles funkcionalitāti no DEVIlink™ CC
- Vienkārša un intuitīva lietotāja saskarne
- Pilns mājas statuss vienā mirklī
- Augsts datu drošības līmenis
- Pieejama Android un iOS operētājsistēmām

Pārliecinieties, cik vienkārši jūsu DEVIlink™ sistēmā iestatīt Wi-Fi un kā to sapārot ar Danfoss Link™ lietojumprogrammu

