



Rozdzielnice  
**ECONOMIC BOX IP 40**

# Rozdzielnice podtynkowe **ECONOMIC BOX IP 40**

Stopień ochrony	IP 40
Materiał Drzwi/Pokrywa/Podstawa	PC/PS/PP FR
Odporność na uderzenie	IK 05
Warunki pracy	-20°C +70°C
Próba termiczna	70°C
Norma	PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011



- stopień ochrony IP 40
- klasa ochrony II
- w wersji od 1 do 3 rzędów
- 5, 8, 12, 24, 36 – mod.

- w standardzie wyposażenia listwy N+PE
- drzwi w 3 kolorach
- opcja zamka na klucz


Obudowa w kolorze białym  
RAL 9003



Listwy zaciskowe N+PE  
w komplecie



Możliwość plombowania  
obudowy

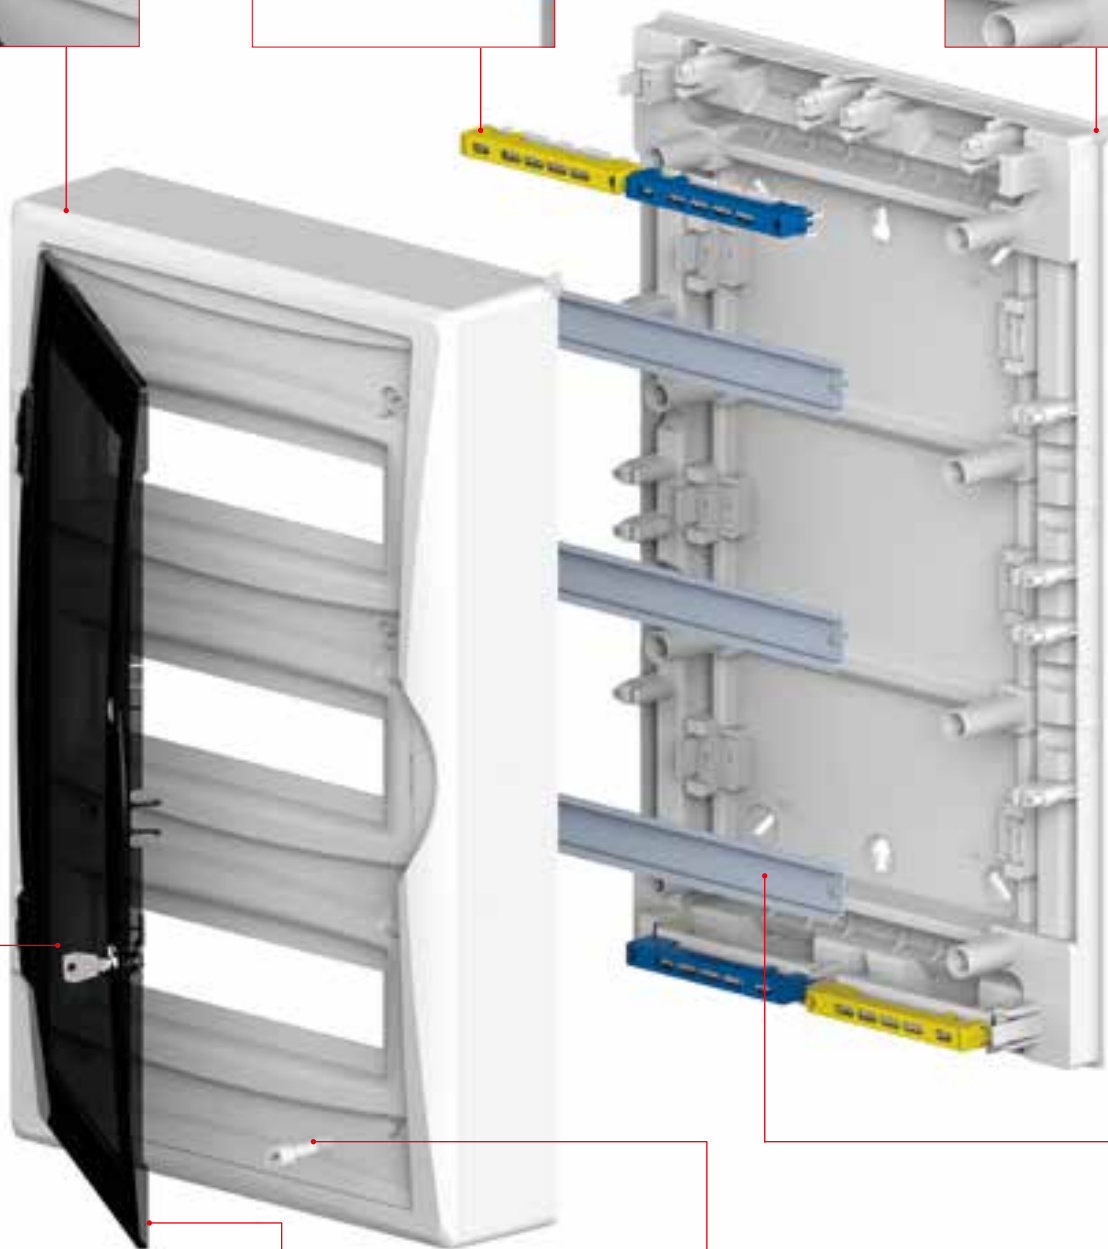

Opcjonalny zamek z kluczykiem



Kolor drzwi transparentny



Nowy szykbozwojny wkręt  
mocujący



Szyna stalowa TS od 12 mod.


IP 40 IK 05 400 V PS



## ECONOMIC BOX RN 1/6 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/6	RN 1/6	biały	tak	1	0,3	<b>0606-00</b>
1/6	RN 1/6	transp.	tak	1	0,3	<b>0606-01</b>

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V  
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:  
N 1x(5x10mm<sup>2</sup> + 2x16mm<sup>2</sup>)  
PE 1x(5x10mm<sup>2</sup> + 2x16mm<sup>2</sup>)  
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011  
Wymiary: 170x190x90 mm




IP 40 IK 05 400 V PS



## ECONOMIC BOX RN 1/8 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/8	RN 1/8	biały	tak	1	0,45	<b>0614-00</b>
1/8	RN 1/8	transp.	tak	1	0,45	<b>0614-01</b>

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V  
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:  
N 1x(7x10mm<sup>2</sup> + 2x16mm<sup>2</sup>)  
PE 1x(7x10mm<sup>2</sup> + 2x16mm<sup>2</sup>)  
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011  
Wymiary: 225x190x88 mm




IP 40 IK 05 400 V PS



## ECONOMIC BOX RN 1/12 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/12	RN 1/12	biały	tak	1	0,76	<b>0640-00</b>
1/12	RN 1/12	transp.	tak	1	0,76	<b>0640-01</b>

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V  
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:  
N 1x(12mm<sup>2</sup> + 2x16mm<sup>2</sup>)  
PE 1x(12mm<sup>2</sup> + 2x16mm<sup>2</sup>)  
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011  
Wymiary: 305x191x89 mm




IP 40 IK 05 400 V PS



## ECONOMIC BOX RN 2/24 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/24	RN 2/24	biały	tak	1	2,00	<b>0608-00</b>
2/24	RN 2/24	transp.	tak	1	2,00	<b>0608-01</b>

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V  
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:  
N 1x(12x10mm<sup>2</sup> + 2x16mm<sup>2</sup>)  
PE 2x(12x10mm<sup>2</sup> + 2x16mm<sup>2</sup>)  
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011  
Wymiary: 360x434x105 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



## ECONOMIC BOX RN 3/36 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/36	RN 3/36	biały	tak	1	3,0	<b>0610-00</b>
3/36	RN 3/36	transp.	tak	1	3,0	<b>0610-01</b>

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V  
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:  
N 2x(12x10mm<sup>2</sup> + 2x16mm<sup>2</sup>)  
PE 2x(12x10mm<sup>2</sup> + 2x16mm<sup>2</sup>)  
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011  
Wymiary: 354x560x107 mm

