

OPREMA ZA NN VODOVE DO 1kV


EQUIPMENT FOR LINES UP TO 1kV

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНЫХ ПРОВОДОВ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ

Priključak golih provodnika odvojnog voda na gole provodnike glavnog voda.

Connection of bare conductors branch line on bare conductor of main line.

Подключение голых проводников ответвительных линий с голыми проводами магистральных линий.

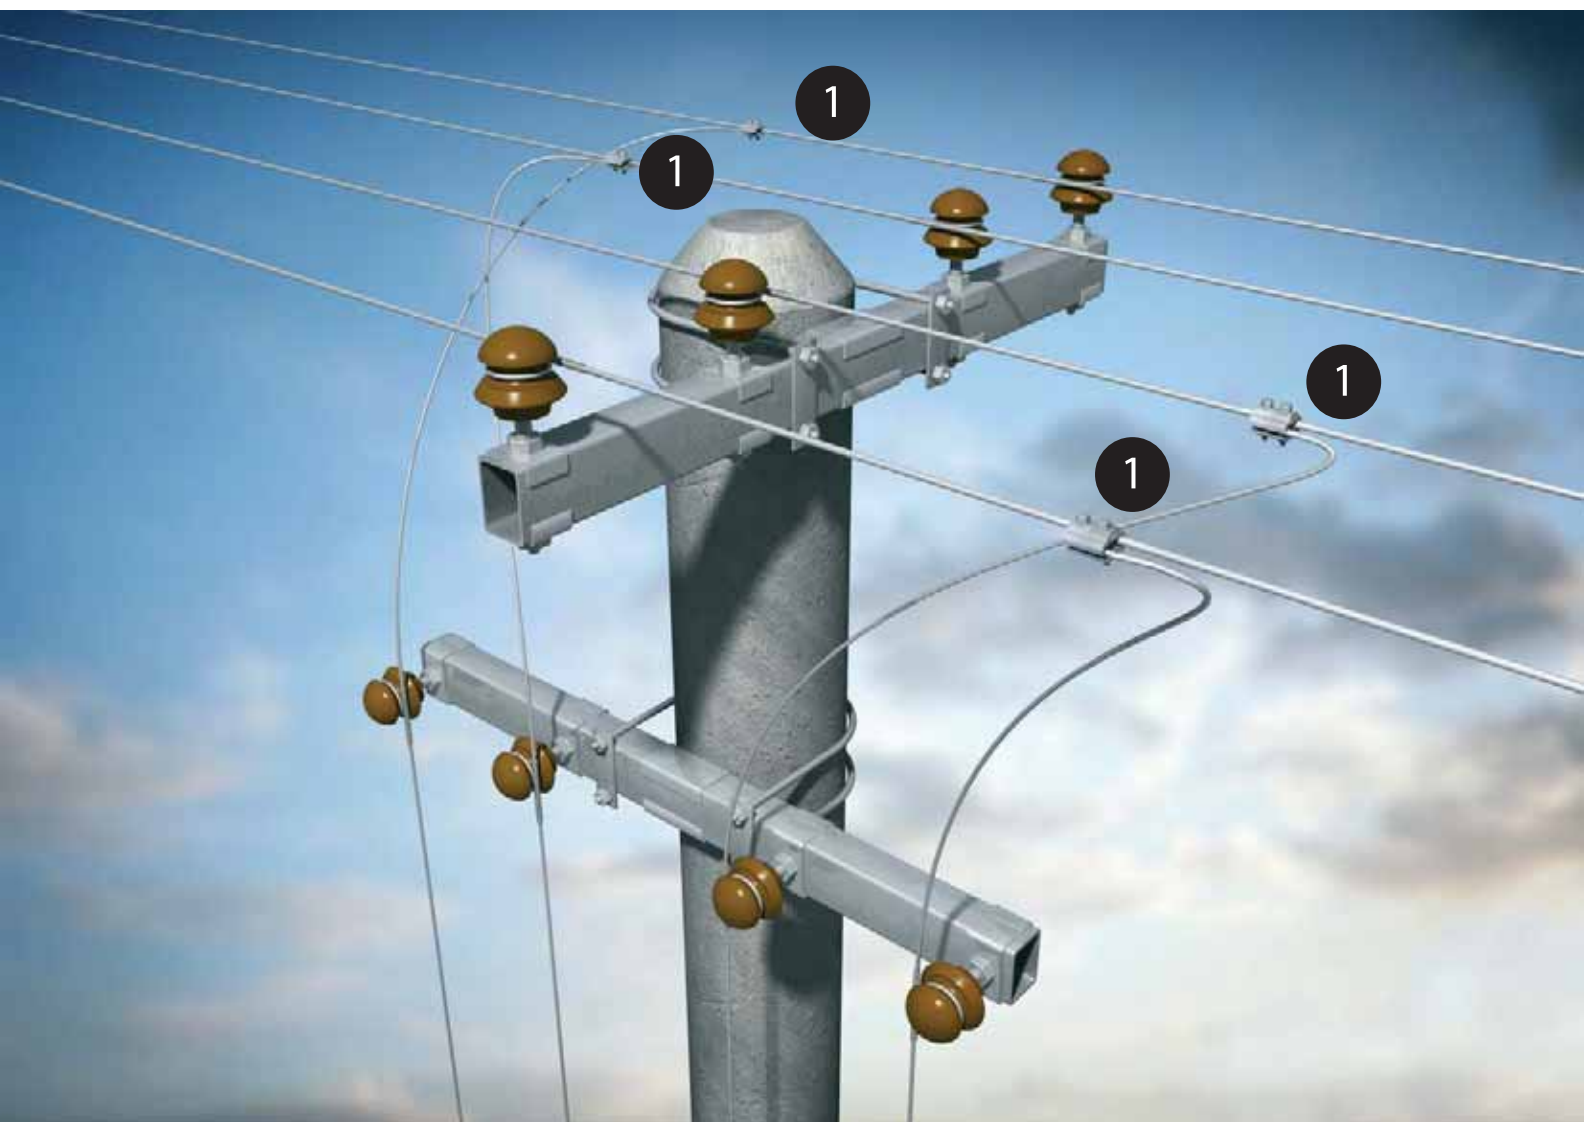

11 AI UNIMAKS STEZALJKA
AL UNIMAX CLAMP
UNIMAX ЗАЖИМ AL (алюминиевый)




SREDNJI NAPON
MIDDLE VOLTAGE
СРЕДНЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ


Priključak golih provodnika odvojnog voda na gole provodnike glavnog voda.

Connection of bare conductors branch line on bare conductor of main line.

Подключение голых проводников ответвительных линий с голыми проводами магистральных линий.

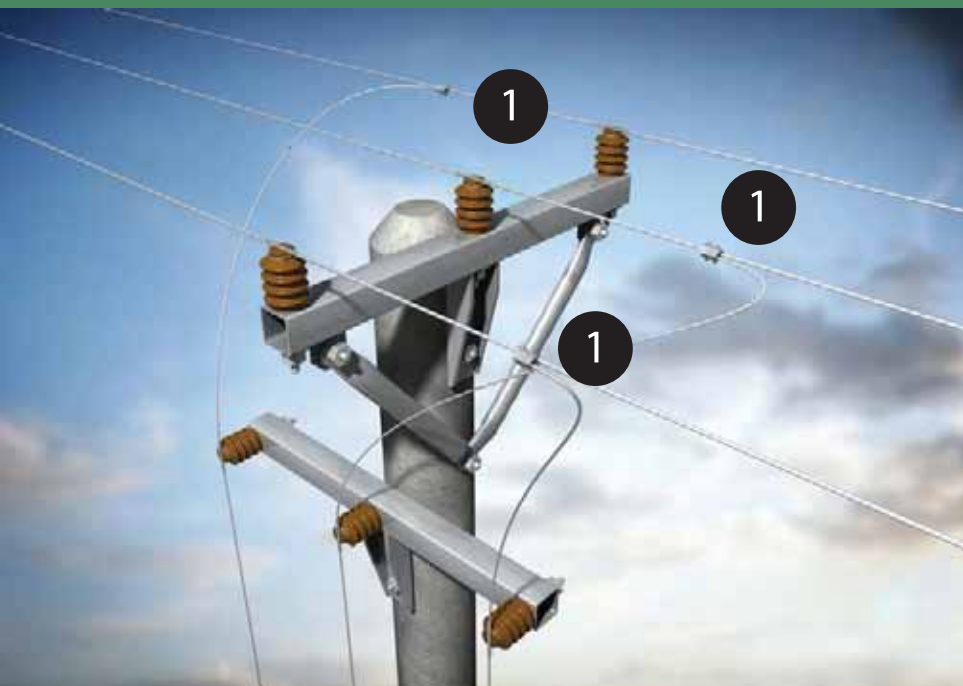


1 | AI UNIMAKS STEZALJKA
AL UNIMAX CLAMP
UNIMAX ЗАЖИМ AL (алюминиевый)

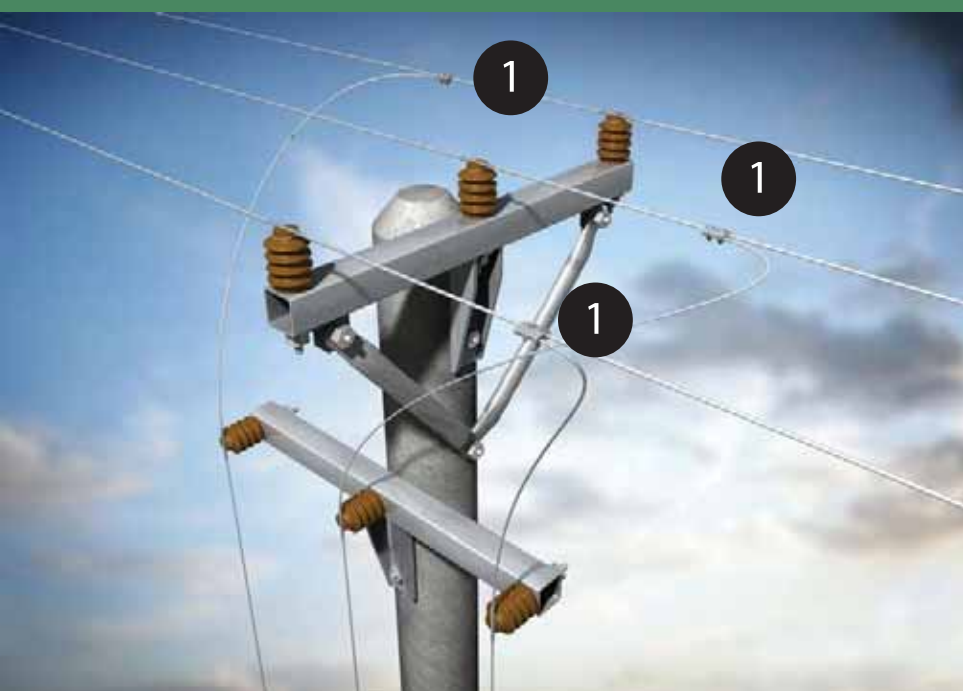

1 | STRUJNA STEZALJKA AL
AL POWER CLAMP
АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ ТОКОПРОВОДА



AI UNIMAKS STEZALJKA
AL UNIMAX CLAMP
UNIMAX ЗАЖИМ AL (алюминиевый)

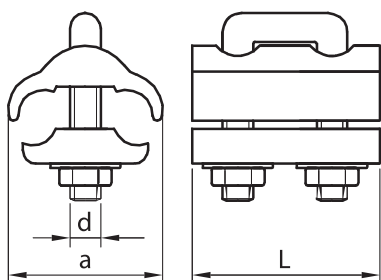

MATERIJAL: Al 99,5
STANDARD: JUS N.F4.101

MATERIAL: Al 99,5
STANDARD: JUS N.F4.101


МАТЕРИАЛ: Al 99,5
СТАНДАРТ: JUS N.F4.106



R.broj Nr. п/п	Presek provodnika Cable intersection Сечение провода	Kodni broj CODE Код (номер)	Tip Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) Размеры (мм)			Pakovanje Packing Упаковка	Težina Weight Вес
				d	a	L		
1	4-25	P41-29-02	Al 4 - 25	M6	25.5	39	50	4.50
2	6-35	P41-29-03	Al 6 - 35	M6	31	40	50	5.00
3	6-50	P41-29-04	Al 6 - 50	M8	33.5	43	50	9.10
4	10-95	P41-29-05	Al 10 - 95	M8	40	53	25	11.90
5	25-150	P41-29-06	Al 25 - 150	M8	50	64	20	23.70

AI UNIMAKS STEZALJKA
AL UNIMAX CLAMP
UNIMAX ЗАЖИМ AL (алюминиевый)

Koriste se za spajanje dva aluminijumska neizolovana provodnika.
It is used for connecting two Al non-insulated conductors.
Применяется для соединения два алюминиевых неизолированных провода.

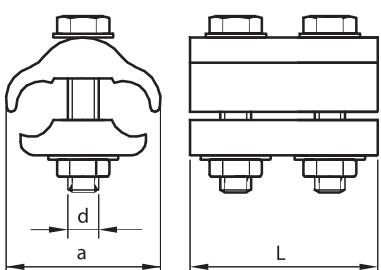

MATERIJAL: Al 99,5
STANDARD: DIN 48072/1

MATERIAL: Al 99,5
STANDARD: DIN 48072/1


МАТЕРИАЛ: Al 99,5
СТАНДАРТ: DIN 48072/1



R.broj Nr. п/п	Presek provodnika Cable intersection Сечение провода	Kodni broj CODE Код (номер)	Tip Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) Размеры (мм)			Pakovanje Packing Упаковка	Težina Weight Вес
				d	a	L		
1	4-25	D41-29-02	Al 4 - 25	M6	25.5	39	50	4.10
2	6-35	D41-29-03	Al 6 - 35	M6	28.6	40	50	5.26
3	6-50	D41-29-04	Al 6 - 50	M8	33.5	43	50	8.80
4	10-95	D41-29-05	Al 10 - 95	M8	42	53	25	12.00
5	25-150	D41-29-06	Al 25 - 150	M8	50	64	20	24.00



Cu UNIMAKS STEZALJKA
 CU UNIMAX CLAMP
 UNIMAX МЕДНЫЙ ЗАЖИМ

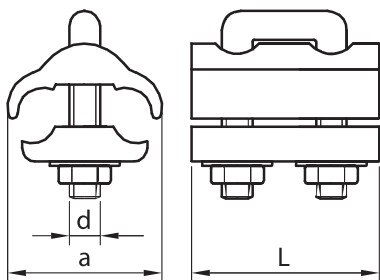

MATERIJAL: E - CU
 STANDARD: JUS N.F4.101

MATERIAL: E - CU
 STANDARD: JUS N.F4.101

МАТЕРИАЛ E - CU
 СТАНДАРТ: JUS N.F4.106




R.broj Nr n/nj	Presek provodnika Cable intersecion Сечение провода	Kodni broj CODE Код(номер)	Tip Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) размеры (мм)			Pakovanje Packing Упаковка	Težina Weight Вес
				d	a	L		
1	4-25	P41-31-02	Cu 4 - 25	M6	25.5	39	50	7.60
2	6-35	P41-31-03	Cu 6 - 35	M6	28.6	40	50	10.40
3	6-50	P41-31-04	Cu 6 - 50	M8	33.5	45	50	17.60
4	10-95	P41-31-05	Cu 10 - 95	M8	42	53	25	23.75
5	25-150	P41-31-06	Cu 25-150	M8	50	64	20	49.2

Cu UNIMAKS STEZALJKA
 CU UNIMAX CLAMP
 UNIMAX МЕДНЫЙ ЗАЖИМ

Koriste se za spajanje dva bakarna neizolovana provodnika.

It is used for connecting two non insulated Cu conductors.

Применяется для соединения медных неизолированных проводов.

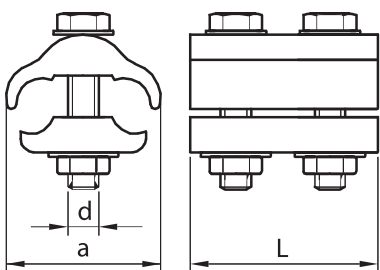

MATERIJAL: E - CU
 STANDARD: DIN 48072/2

MATERIAL: E - CU
 STANDARD: DIN 48072/2


МАТЕРИАЛ E - CU
 СТАНДАРТ: DIN 48072/2



R.broj Nr n/nj	Presek provodnika Cable intersecion Сечение провода	Kodni broj CODE Код(номер)	Tip Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) размеры (мм)			Pakovanje Packing Упаковка	Težina Weight Вес
				d	a	L		
1	4-25	D41-31-02	Cu 4 - 25	M6	25.5	39	50	9.10
2	6-35	D41-31-03	Cu 6 - 35	M6	28.6	36	50	10.80
3	6-50	D41-31-04	Cu 6 - 50	M8	33.5	36	50	17.60
4	10-95	D41-31-05	Cu 10 - 95	M8	42	50	25	24.20
5	25-150	P41-31-06	Cu 25-150	M8	50	64	20	49.8



MeAlCu UNIMAKS STEZALJKA
MeAlCu UNIMAX CLAMP
UNIMAX ЗАЖИМ MEALCU

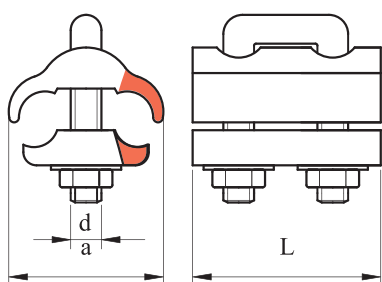

MATERIJAL: Al 99,5 ; E-Cu
 STANDARD: JUS N.F4.101

MATERIAL: Al 99,5 ; E-Cu
 STANDARD: JUS N.F4.101

МАТЕРИАЛ: Al 99,5, E-Cu
 СТАНДАРТ: JUS N.F4.106




Rbroj Nr n/lj	Presek provodnika Cable intersecstion Сечение провода	Kodni broj CODE Код (номер)	Tip Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) размеры (мм)			Pakovanje Packing Упаковка	Težina Weight Вес
				d	a	L		
1	4-25	P41-24-01	MeAlCu 4 - 25	M6	25.5	23	50	4.70
2	6-35	P41-24-02	MeAlCu 6 - 35	M6	28.6	40	50	5.10
3	6-50	P41-24-03	MeAlCu 6 - 50	M8	33.5	43	50	9.20
4	10-95	P41-24-04	MeAlCu 10 - 95	M8	42	53	25	11.95
5	25-150	P41-24-05	MeAlCu 25-150	M8	50	64	20	24.20

MeAlCu UNIMAKS STEZALJKA
MeAlCu UNIMAX CLAMP
UNIMAX ЗАЖИМ MEALCU

Koriste se za spajanje aluminijumskih i bakarnih neizolovanih provodnika.

It is used for connecting Al and Cu non-insulated conductors.

Применяется для соединения алюминиевых и медных неизолированных проводов.

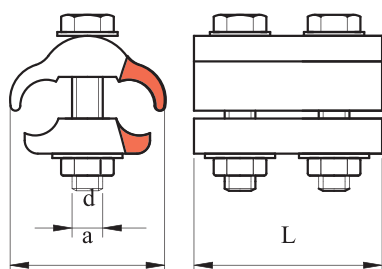

MATERIJAL: Al 99,5 ; E-Cu
 STANDARD: DIN 48072

MATERIAL: Al 99,5 ; E-Cu
 STANDARD: DIN 48072


МАТЕРИАЛ: Al 99,5, E-Cu
 СТАНДАРТ: DIN 48072



Rbroj Nr n/lj	Presek provodnika Cable intersecstion Сечение провода	Kodni broj CODE Код (номер)	Tip Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) размеры (мм)			Pakovanje Packing Упаковка	Težina Weight Вес
				d	a	L		
1	4-25	D41-24-01	MeAlCu 4 - 25	M6	25.5	23	50	4.1
2	6-35	D41-24-02	MeAlCu 6 - 35	M6	28.6	40	50	5.28
3	6-50	D41-24-03	MeAlCu 6 - 50	M8	33.5	43	50	8.8
4	10-95	D41-24-04	MeAlCu 10 - 95	M8	42	53	25	12.2
5	25-150	D41-24-05	MeAlCu 25-150	M8	50	64	20	24.60



MS UNIMAKS STEZALJKA
MS UNIMAX CLAMP
UNIMAX ЗАЖИМ MS

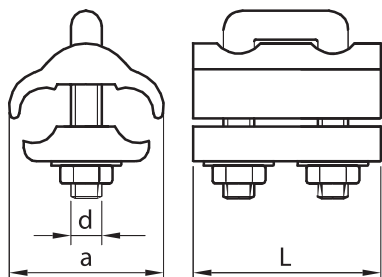

MATERIJAL: MESING
 STANDARD: JUS N.F4.101

MATERIAL: MESING
 STANDARD: JUS N.F4.101

МАТЕРИАЛ ЛАТУНЬ
 СТАНДАРТ: JUS N.F4.106




R.broj Nr п/п	Presek provodnika Cable interesection Сечение провода	Kodni broj CODE Код(номер)	Tip Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) размеры (мм)			Pakovanje Packing Упаковка	Težina Weight Вес
				d	a	L		
1	4-25	P41-32-01	Ms 4 - 25	M6	25.5	39	50	4.20
2	6-35	P41-32-02	Ms 6 - 35	M6	28.6	40	50	10.40
3	6-50	P41-32-03	Ms 6 - 50	M8	33.5	45	50	17.60
4	10-95	P41-32-04	Ms 10 - 95	M8	42	53	25	21.00
5	25-150	P41-32-05	Ms 25-150	M8	50	64	20	38.80

MS UNIMAKS STEZALJKA
MS UNIMAX CLAMP
UNIMAX ЗАЖИМ MS

Koriste se za spajanje aluminijumskih i bakarnih neizolovanih provodnika.

It is used for connecting Al and Cu non-insulated conductors.

Применяется для соединения алюминиевых и медных неизолированных проводов.

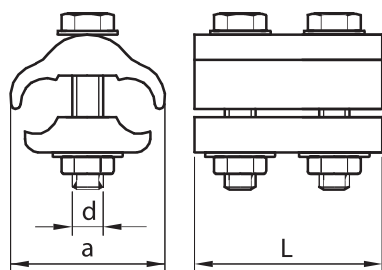

MATERIJAL: MESING
 STANDARD: DIN 48072

MATERIAL: MESING
 STANDARD: DIN 48072

МАТЕРИАЛ ЛАТУНЬ
 СТАНДАРТ: DIN 48072



R.broj Nr п/п	Presek provodnika Cable interesection Сечение провода	Kodni broj CODE Код(номер)	Tip Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) размеры (мм)			Pakovanje Packing Упаковка	Težina Weight Вес
				d	a	L		
1	4-25	D41-32-01	Ms 4 - 25	M6	25.5	39	50	4.40
2	6-35	D41-32-02	Ms 6 - 35	M6	28.6	40	50	10.40
3	6-50	D41-32-03	Ms 6 - 50	M8	33.5	45	50	17.60
4	10-95	D41-32-04	Ms 10 - 95	M8	42	53	25	19.80
5	25-150	D41-32-05	Ms 25-150	M8	50	64	20	39.90




STRUJNA STEZALJKA AL
AL POWER CLAMP
АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ ТОКОПРОВОДА

Koriste se za spajanje aluminijumskih i bakarnih neizolovanih provodnika.

It is used for connecting Al and Cu non-insulated conductors.

Применяется для соединения алюминиевых и медных неизолированных проводов.

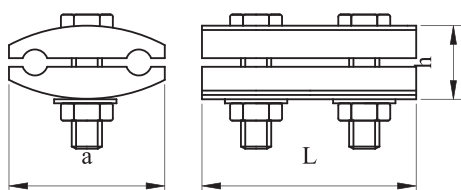

MATERIJAL: Al 99,5
 STANDARD: DIN 48075


MATERIAL: Al 99,5
 STANDARD: DIN 48075

МАТЕРИАЛ: Al 99.5
 СТАНДАРТ: DIN 48075



R.broj Nr n/pj	Presek provodnika Cable interesection Сечение провода	Kodni broj CODE Код(номер)	Tip Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) размеры (мм)			Pakovanje Packing Упаковка	Težina Weight Вес
				a	L	h		
1	16-35	D41-22-01	Al 16-35/2	34	65	22	25	17.80
2	50-70	D41-22-02	Al 50-70/2	34	65	22	25	27.60
3	95-120	D41-22-03	Al 95-120/2	47	75	30	25	31.20
4	35-70	D41-22-04	Al 35-70/2	47	75	30	25	28.60

STRUJNA STEZALJKA AL
AL POWER CLAMP
АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ ТОКОПРОВОДА

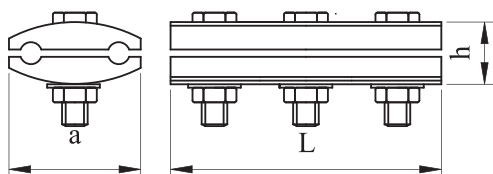

MATERIAL: Al 99,5
 STANDARD: DIN 48075

MATERIAL: Al 99,5
 STANDARD: DIN 48075

Материал: Al 99.5
 СТАНДАРТ: DIN 48075




R.broj Nr n/pj	Presek provodnika Cable interesection Сечение провода	Kodni broj CODE Код(номер)	Tip Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) размеры (мм)			Pakovanje Packing Упаковка	Težina Weight
				a	L	h		
4	16-35	D41-21-02	Al 16-35/3	40	71	22	25	16.42
5	50-70	D41-21-03	Al 50-70/3	47	90	24	25	35
6	95-120	D41-21-04	Al 95-120/3	47	90	30	25	36



KOMBINOVANA STEZALJKA Al-Cu
Al Cu COMBINED POWER CLAMP
КОМБИНИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВО-МЕДНЫЙ ЗАЖИМ

Koriste se u niskonaponskim nadzemnim mrežama pri prelasku sa aluminijumskog na bakarni vod.
 It is used in low voltage overhead transmission lines when Al power lines are substituted for Cu power lines.
 Применяются для низковольтных надземно прокладываемых сетей, при переходе от алюминиевого к медному проводу.

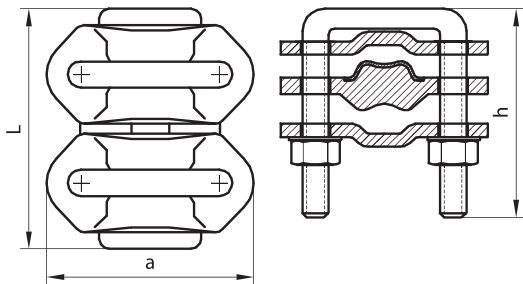

MATERIJAL: AL 99,5 ; E-CU
 STANDARD: JUS N.F4.101


MATERIJAL: AL 99,5 ; E-CU
 STANDARD: JUS N.F4.101

МАТЕРИАЛ AL 99.5, E-CU
 СТАНДАРТ: JUS N.F4.106



R.broj Nr. n/nj	Presek provodnika Cable intersecstion Сечение провода		Kodni broj CODE Код(номер)	Tip Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) Размеры (мм)				Pakovanje Packing Упаковка	Težina Weight Вес
	Al	Cu			a (mm)	L (mm)	h (mm)	navoj (mm) nut Резьба		
1	35	6-10	P41-08-00	Al Cu 6-35/1	50	35	39	6	50	6.10
2	35-70	10-16	P41-09-00	Al Cu 16-70/2	50	35	39	6	25	12.00
3	150	10-25	P41-08-01	Al Cu 25-150/1	50	58	39	8	25	13.50
4	150	10-25	P41-09-01	Al Cu 25-150/2	50	58	39	8	20	27.35

KOMBINOVANA STEZALJKA Al-Cu
Al Cu COMBINED POWER CLAMP
КОМБИНИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВО-МЕДНЫЙ ЗАЖИМ

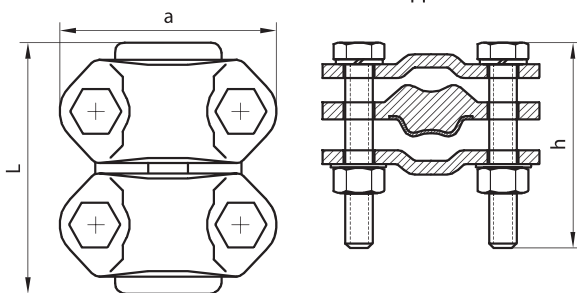

MATERIJAL: AL 99,5 ; E-CU
 STANDARD: DIN 48075

MATERIAL: AL 99,5 ; E-CU
 STANDARD: DIN 48075

МАТЕРИАЛ AL 99.5, E-CU
 СТАНДАРТ: DIN 48072




R.broj Nr. n/nj	Presek provodnika Cable intersecstion Сечение провода		Kodni broj CODE Код(номер)	Tip Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) Размеры (мм)				Pakovanje Packing Упаковка	Težina Weight Вес
	Al	Cu			a (mm)	L (mm)	h (mm)	navoj (mm) nut Резьба		
1	35	6-10	D41-08-00	Al Cu 6-35/1	50	35	39	6	50	6.20
2	35-70	10-16	D41-09-00	Al Cu 16-70/2	50	35	39	6	25	11.80
3	150	10-25	D41-08-01	Al Cu 25-150/1	50	58	39	8	25	13.50
4	150	10-25	D41-09-01	Al Cu 25-150/2	50	58	39	8	20	28.10



ZAVRŠNA STEZALJKA AL AL TERMINATION CLAMP АЛЮМИНИЕВЫЙ КОНЕЧНЫЙ ЗАЖИМ

Koriste se za nastavljjanje i završavanje aluminijumskih i bakarnih provodnika, za zatezno prihvatanje NN SKS sa golim nosećim provodnikom, kao i na mestima gde je potrebna velika mehanička čvrstoća spoja.
It is used for connecting and terminating Al and Cu conductors for strained or carrying support of ABC cables with the bare conductor as well as in the case when great mechanical solidity of the joint is needed.

Применяются для стыкования и завершения /окончания алюминиевых проводов, для затяжного приема низковольтных самонесущих кабельных пучков с "голым" несущим проводом, также как и на местах нуждающихся в очень большой механической прочности стыка.



MATERIJAL AL 99.5
STANDARD: JUS N.F4.106


MATERIJAL AL 99.5
STANDARD: JUS N.F4.106

МАТЕРИАЛ AL 99.5
СТАНДАРТ: JUS N.F4.106



R.broj Nr. n/pj	Presek provodnika Cable intersection Сечение провода	Kodni broj CODE Код(номер)	Tip Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) Размеры (мм)			M	Pakovanje Packing Упаковка	Težina Weight Вес
				a	b	l			
1	25-35	P41-17-01	Al 25-35	30	48	48	8x35	25	12.10
2	50-70	P41-17-02	Al 50-70	40	60	60	10x40	20	25.40
3	95-120	P41-17-03	Al 95-120	56	78	70	12x50	10	40.10

ZAVRŠNA STEZALJKA CU CU TERMINATION CLAMP МЕДНЫЙ КОНЕЧНЫЙ ЗАЖИМ



MATERIJAL: E - CU
STANDARD: JUS N.F4.106

MATERIJAL: E - CU
STANDARD: JUS N.F4.106

МАТЕРИАЛ: E - CU
СТАНДАРТ: JUS N.F4.106



R.broj Nr. n/pj	Presek provodnika Cable intersection Сечение провода	Kodni broj CODE Код(номер)	Tip Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) Размеры (мм)			M	Pakovanje Packing Упаковка	Težina Weight Вес
				a	b	l			
1	25-35	P41-19-01	Cu 25-35	30	48	48	8x35	25	
2	50-70	P41-19-02	Cu 50-70	40	60	60	10x40	20	
3	95-120	P41-19-03	Cu 95-120	56	78	70	12x50	10	




ZAREZNA STEZALJKA Al - kratka
 THREADED AL CLAMP - SHORT
 АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАЖИМ С ЗАРУБКОЙ - короткий

Koriste se za nastavljnje nenapregnutih aluminijumskih provodnika. Odgovaraju Al provodnicima proizvedenim po standardu DIN 48201.

It is used for attaching non-strained Al conductors. It corresponds to Al conductors made in accordance to DIN 48201.

Применяется для стыкования напряженных алюминиевых проводов. Соответствуют Al проводам изготовленным по стандарту DIN 48201.

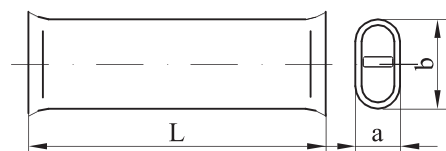


MATERIJAL: AL 99,5
 STANDARD: JUS N. F2.010
 MATERIAL: AL 99,5
 STANDARD: JUS N. F2.010
 МАТЕРИАЛ AL 99,5
 СТАНДАРТ: JUS N.F2.010



R.broj Nr. n/nj	Presek provodnika Cable intersecion Сечение провода	Kodni broj CODE Код(номер)	Tip Type Тип	Dimenzije(mm) Dimension(mm) Размеры(мм)			broj zarez number of crimping Кол-во зарубок	Pakovanje Packing Упаковка	Težina Weight Вес
				L	a	b			
1	25/4	P41-34-01	ZSK25	114	7,5	16,5	2x3	100	3,25
2	35/6	P41-34-02	ZSK35	155	9	19	2x3	100	5,00
3	50/8	P41-34-03	ZSK50	184	10,5	21,5	2x4	50	7,50
4	70/12	P41-34-04	ZSK70	204	12,5	26	2x4	25	10,80
5	95/12	P41-34-05	ZSK95	294	15	31	2x5	25	23,60

ZAREZNA STEZALJKA Al - duga
 THREADED AL CLAMP - LONG
 АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАЖИМ С ЗАРУБКОЙ - длинный

MATERIJAL: AL 99,5
 STANDARD: JUS N. F2.010
 MATERIAL: AL 99,5
 STANDARD: JUS N. F2.010
 МАТЕРИАЛ AL 99,5
 СТАНДАРТ: JUS N.F2.010

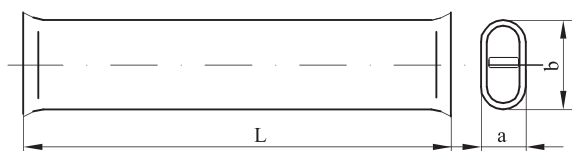

R.broj Nr. n/nj	Presek provodnika Cable intersecion Сечение провода	Kodni broj CODE Код(номер)	Tip Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) Размеры (мм)			broj zarez number of crimping Кол-во зарубок	Pakovanje Packing Упаковка	Težina Weight Вес
				L	a	b			
1	25/4	P41-35-01	ZSD 25	274	7,5	16,5	2x7	50	8,00
2	35/6	P41-35-02	ZSD 35	310	9	19	2x7	50	11,00
3	50/8	P41-35-03	ZSD 50	384	10,5	21,5	2x8	25	15,00
4	70/12	P41-35-04	ZSD 70	468	12,5	26	2x8	25	24,00
5	95/12	P41-35-05	ZSD 95	658	15	31	2x10	25	49,40

ZAREZNA STEZALJKA CU
 CU THREADED CLAMP
 МЕДНЫЙ ЗАЖИМ С ЗАРУБКОЙ


Koriste se za nastavljajanje mehanički napregnutih bakarnih provodnika.
 It is used for attaching strained Cu conductors.

Применяется для стыкования механически напряженных медных проводов.

MATERIJAL: E-CU
 STANDARD: JUS N. F2.010

MATERIAL: E-CU
 STANDARD: JUS N. F2.010

МАТЕРИАЛ E-CU
 СТАНДАРТ: JUS N.F2.010



R.broj Nr. п/пј	Presek provodnika Cable interesction Сечение провода	Kodni broj CODE Код(номер)	Tip Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) Размеры (мм)			broj zareza number of crimping Кол-во зарубок	Pakovanje Packing Упаковка
				L	a	b		
1	16	P41-36-01	ZSCu 25	95	5.6	11.2	2x3	25
2	25	P41-36-02	ZSCu 35	105	7	14	2x3	25
3	35	P41-36-03	ZSCu 50	122	8	16	2x4	25
4	50	P41-36-04	ZSCu 70	150	10	19.5	2x4	25

PRIKLJUČNA ODSTOJNA STEZALJKA
 CONNECTION DISTANCE CLAMP
 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ ДИСТАНЦИРУЮЩИЙ

Koristi se za spajanje kablovskih provodnika sa ravnim provodnicima i pri spajanju kablovskih provodnika sa bakarnim šinama.


It is used for connecting cable conductors with flat conductors and for connecting cable conductors with Cu rail-like conductors.

Применяется для соединения кабельных проводов с ровными проводами (жилами) и для соединения кабельных проводов с медными шинами квадратного сечения.

MATERIJAL: MESING
 STANDARD: JUS N.F4.101

MATERIAL: BRASS
 STANDARD: JUS N.F4.101

МАТЕРИАЛ ЛАТУНЬ
 СТАНДАРТ: JUS N.F4.106



R.broj Nr. п/пј	Presek provodnika Cable interesction Сечение провода		Kodni broj CODE Код(номер)	Tip Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) Размеры (мм)			
	a (mm)	b (mm)			c (mm)	vijak /screw		
1	16-95	50-95	P41-40-01	MEPOS 16-35	36	19	56	M 8
2	50-90	70-120	P41-40-02	MEPOS 50-95	48.6	21	66.5	M10
3	70-150	95-185	P41-40-03	MEPOS 70-150	57	22	78	M12



MEFIX STEZALJKA


MEFIX CLAMP

MEFIX ЗАЖИМ

Koristi se za završavanje, izradu zateznog veza i nastavljnje Al-čje užadi samonosećih kablovskih snopova, kao i na mestima gde je potrebna veoma velika mehanička čvrstoća spoja.

It is used for terminating and attaching Al steel ropes of ABC cables and it is used at joints when strong mechanical connection is required.

Применяется для завершения и стыкования алюминий-стальных канатов самонесущих кабельных пучков и на местах требующих очень большую механическую прочность стыка.

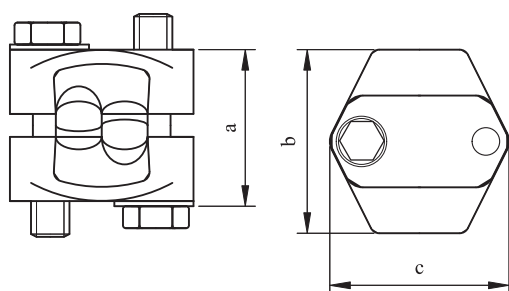

MATERIJAL: AL LEGURA
STANDARD: JUS.N.F2.010

MATERIAL: AL LEGURA
STANDARD: JUS.N.F2.010

МАТЕРИАЛ: АL LEGURA
СТАНДАРТ: JUS.N.F2.010



R.broj Nr. n/nj	Presek provodnika Cable intersection Сечение провода	Kodni broj CODE Код(номер)	Tip Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) Размеры (мм)			Vijak Screw Винта	Pakovanje Packing Упаковка	Težina Weight Вес
				a	b	c			
1	35 - 50	P41-39-01	MEFIX3550	33	50	48	M8 x 40	25	17.6

