

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ НН ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ

ТИПА RH



Доступные цвета:  RAL 9002



ЗАСТРОЙКА
УНИВЕРСАЛЬНАЯ



Применение:

Закрытые распределительные щиты предназначены для применения в промышленном и гражданском строительстве.

В зависимости от вида установленной аппаратуры, могут вместе с распределением электроэнергии, выполнять функции: контроля электрического оборудования, управления и надзора за процессом продукции.

Конструкция щитов гарантирует герметичность и защиту электрической аппаратуры от сырости и грязи.

К каждому щиту прилагаются:

Замок и ключ IP55, монтажная панель, состав винтов и гаек, прокладка, заземляющий кабель, состав наклеек, пластиковые круглые заглушки.

Электрические параметры:



Номинальный постоянный ток:	$I_n \leq 100A$
Номинальное напряжение соединительное:	$U_n = 400V$
Номинальное напряжение изоляции:	$U_i = 500V$
Класс защиты:	I
Степень защиты:	IP65

Вид установки: застройка универсальная

Материал:

Стальная жёсть толщиной 1,2-2мм с защитным лаковым покрытием цвета RAL 9002, нанесённым электростатическим методом. Возможность монтажа дверей с левой или с правой стороны.

Подробные информации в каталоге шкафов для промышленности

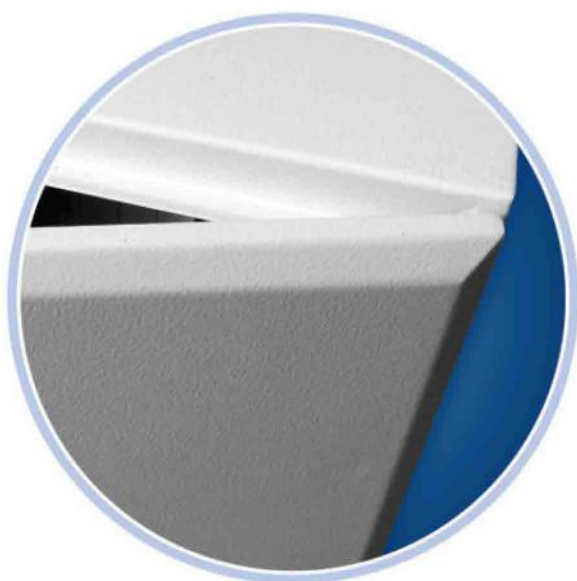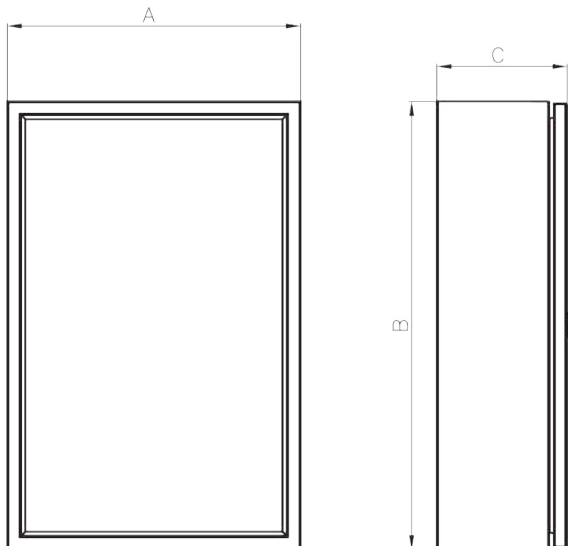

Изготовление дверей



Петля и уплотнение
из вспененного полиуретана

ТИП	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			КАТАЛОГОВЫЙ НОМЕР
	шир.	выс.	глуб.	
	A	B	C	
RH 231	200	300	150	6-601
RH 321	300	200	150	6-602
RH 331	300	300	150	6-604
RH 332	300	300	210	6-607
RH 341	300	400	150	6-610
RH 342	300	400	210	6-613
RH 352	300	500	210	6-616
RH 431	400	300	150	6-619
RH 432	400	300	210	6-622
RH 442	400	400	210	6-625
RH 443	400	400	300	6-628
RH 452	400	500	210	6-631
RH 462	400	600	210	6-634
RH 463	400	600	300	6-637
RH 543	500	400	300	6-640
RH 552	500	500	210	6-643
RH 553	500	500	300	6-644
RH 562	500	600	210	6-646
RH 563	500	600	300	6-649
RH 642	600	400	210	6-652
RH 643	600	400	300	6-655
RH 652	600	500	210	6-656
RH 653	600	500	300	6-657
RH 662	600	600	210	6-658
RH 663	600	600	300	6-671
RH 682	600	800	210	6-674
RH 683	600	800	300	6-677
RH 684	600	800	400	6-678
RH 862	800	600	210	6-686
RH 863	800	600	300	6-689
RH 882	800	800	210	6-692
RH 883	800	800	300	6-695
RH 6103	600	1000	300	6-680
RH 6123	600	1200	300	6-683
RH 6143	600	1400	300	6-705
RH 6183	600	1800	300	6-706
RH 8102	800	1000	210	6-698
RH 8103	800	1000	300	6-701
RH 8104	800	1000	400	6-702
RH 8123	800	1200	300	6-704
RH 10123	1000	1200	300	6-707
RH 10183	1000	1800	300	6-708